
Artikeldatenblatt

Schlüsselschalter (Einsatz), Jalousie-Wendetaster 1-polig

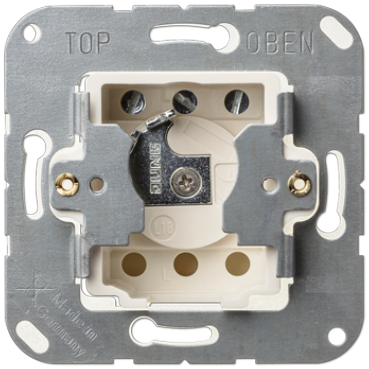

Artikel-Nr.
134.18

Jalousie-Schlüsselschalter (Einsatz) mit Demontageschutz

10 A 250 V~
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18252), z.B. Art.-Nrn.: 28, 28 G1

Demontage der Schlüsselschalter-Abdeckung nur möglich, wenn Schloss in Entriegelungsposition.
Durch einen längeren Schaltweg wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung sicher verhindert.

Profil-Halbzylinder (DIN 18252) für Schlüsselschalter
mit 3 Schlüsseln
verschiedenschließend: Art.-Nr. 28
gleichschließend: Art.-Nr. 28 G1

Ersatzschlüssel
für 28 G1: Art.-Nr. 28 G1 SL

Abdeckungen:
Serie AS / A: Art.-Nrn.: A 528 PL ..
Serie CD: Art.-Nrn.: CD 528 ..
Serie LS : Art.-Nrn.: LS 928 .., .. 2928 ..

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de