
dyson airblade V

TECHNISCHE DATEN




HU
02

RÜCKANSICHT

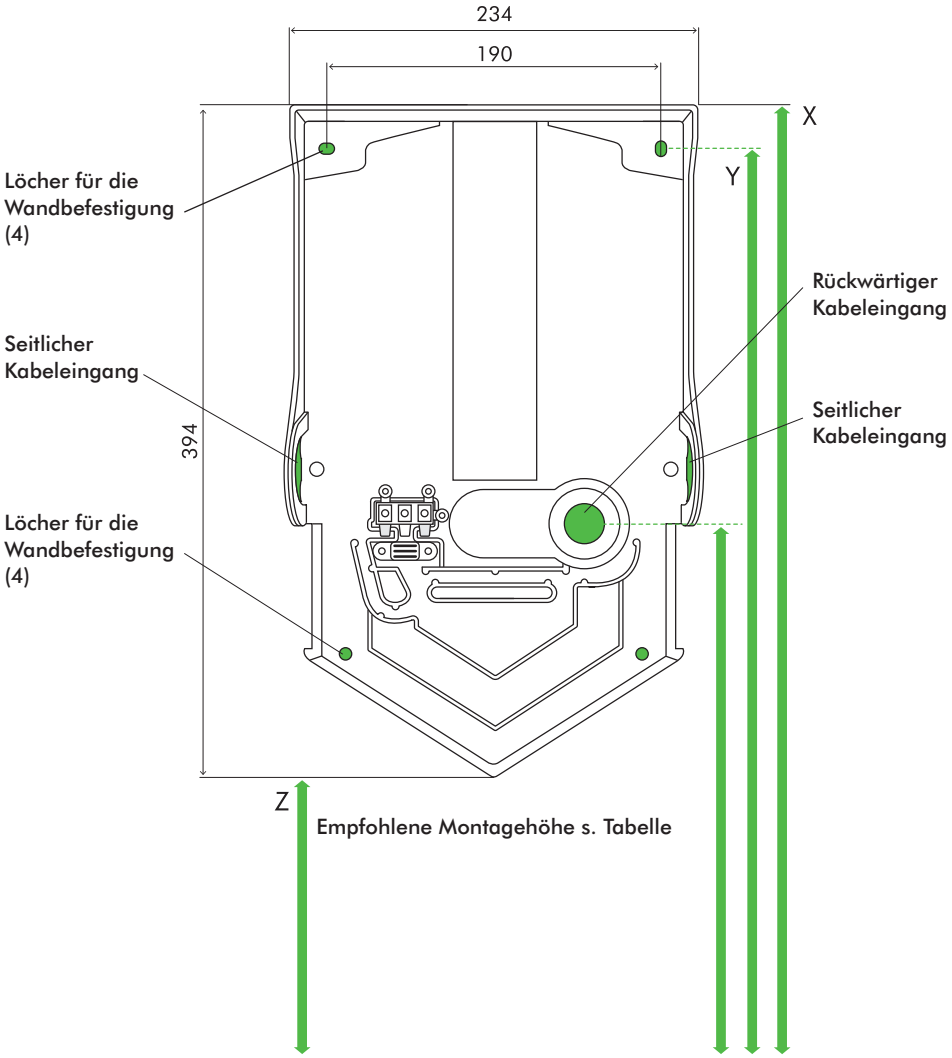

SEITENANSICHT

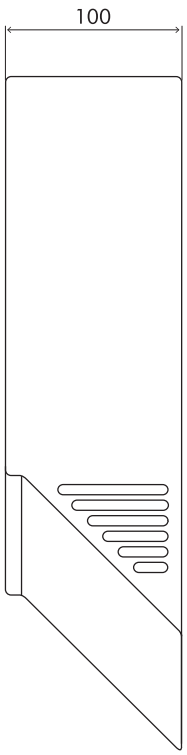

Alle Abmessungen in Millimeter (+/- 5 mm)

BODEN

Empfohlene Montagehöhe gemessen vom Boden			
Männer	X 1324 mm	Y 1300 mm	Z 930 mm
Frauen	X 1289 mm	Y 1265 mm	Z 895 mm
Kinder oder Menschen mit Behinderung	X 1074 mm	Y 1050 mm	Z 680 mm
Kinder (5–8 Jahre)	X 952 mm	Y 928 mm	Z 558 mm
Kinder (8–11 Jahre)	X 1052 mm	Y 1028 mm	Z 658 mm
Kinder (11–14 Jahre)	X 1132 mm	Y 1108 mm	Z 738 mm

Geräteabmessungen
Höhe 394 mm Breite 234 mm Tiefe 100 mm

Abstände (Minimum)
220 mm Abstand auf beiden Seiten und 30 mm Abstand über dem Gerät.

Kabeleingang gemessen vom Boden	
Männer	1089 mm
Frauen	1054 mm
Kinder oder Behinderte	839 mm
Kinder (5–8 Jahre)	717 mm
Kinder (8–11 Jahre)	817 mm
Kinder (11–14 Jahre)	897 mm

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen:
E-Mail: info-austria@dyson.com
www.dyson.at

dyson airblade V

HU 02

Elektrizität

Eingangsspannung/Frequenz: 200–240 V, 50 & 60 Hz

Standby-Stromverbrauch: Weniger als 0,5 W

Motordaten: 1000 W Digitaler Motor ohne Bürsten

Heizelement: Nicht vorhanden

Konstruktion

Gehäuse: Polycarbonat

Art der antibakteriellen Beschichtung:
Beim HU02 (Sprayed Nickel) befindet sich der antibakterielle Zusatz in der Farbe. Beim HU02 (Weiß) ist der antibakterielle Zusatz im Gehäuse verarbeitet. Kann dazu beitragen, Bakterienwachstum vorzubeugen.

Rückwand und Befestigungswinkel: ABS/PBT Plastik

Manipulationssichere M4-Sechskantschrauben auf der Außenseite

Wassereinbruchschutz gemäß IP24

Filtration

HEPA-Filter (Glasfaser- und Vliesschichten)

Entfernt 99,9 % der Partikel aus der Luft

Funktion

Berührungsfreie Aktivierung durch kapazitive Sensoren

Trocknungszeit: 12 Sekunden
(Messverfahren auf Basis von NSF Protokoll P335)

Lautstärkepegel: 79 dB (A)

Schalldruckpegel bei 2 m Abstand: 63 dB (A)[1]

Automatische Abschaltung: Nach 30 Sekunden

Luftgeschwindigkeit an der Austrittsöffnung: 690 km/h

Maximale Aufstellungshöhe: 2000 Meter

Logistik

Artikelnummer:
Malaysia: Sprayed Nickel 307735-01, Weiß 307734-01
Südkorea: Sprayed Nickel 307596-01, Weiß 307595-01
Andere Länder: Sprayed Nickel 307170-01, Weiß 307169-01

EAN-Code:
Malaysia: Sprayed Nickel 5025155025871, Weiß 5025155025864
Südkorea: Sprayed Nickel 5025155025833, Weiß 5025155025826
Andere Länder: Sprayed Nickel 5025155025796, Weiß 5025155025710

Nettogewicht: 2,9 kg


Verpackungsgewicht: 4,0 kg

Verpackungsgröße:
145 × 455 × 274 mm (H x B x T)

Garantie

5 Jahre Garantie

[1]Schalldruckpegel gemessen bei 2 m Abstand in einer schallreduzierten Kammer.

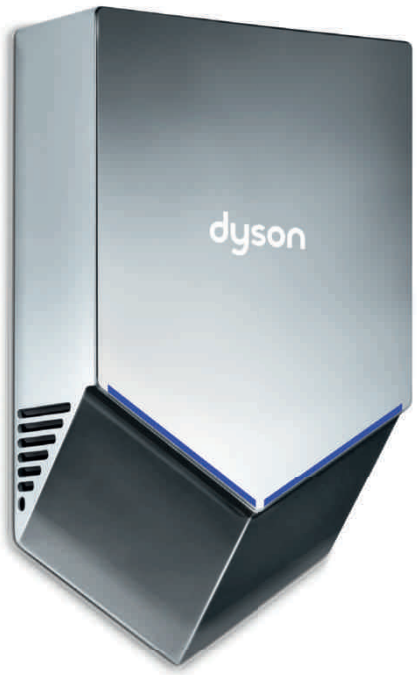

Modelle

Sprayed Nickel



Weiß



CARBON TRUST
CO2 MEASURED

NSF
TESTED. CERTIFIED. HYGIENIC

Das Carbon Reduction Label ist ein eingetragenes Markenzeichen von Carbon Trust.
Das NSF Logo ist ein eingetragenes Markenzeichen von NSF International.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen:
E-Mail: info-austria@dyson.com
www.dyson.at