iQ300, Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl
LU63LCC50





Sonderzubehör

LZ27001	Standard Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

Die Unterbauhaube wird platzsparend unter dem Oberschrank oder an der Wand angebracht.

✓ LED Beleuchtung: beleuchtet dein Kochfeld hell und zuverlässig.
✓ Absaugleistung 350 m³/h: frische Luft beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart: ..... Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel: .....145 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....GENERAL.N_A mm
Höhe des Kamins: .....GENERAL.N_A mm
Gerätehöhe: ..... 150 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 650 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm
Nettogewicht: ..... 6.0 kg
Steuerung: ..... mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen: 3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ..... 350 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: ..... 110 m³/h
Max. Luftmenge: ..... 350 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Geräusch: ..... 72 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens: .....120 / 100 mm
Material des Fettfilters: .....Aluminium waschbar
EAN-Nummer: 4242003776438
Anschlusswert: ..... 146 W
Absicherung: .....GENERAL.N_A A
Spannung: .....220-240 V
Frequenz: ..... 50 Hz
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp: ..... Unterbaugerät



SIEMENS

iQ300, Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl
LU63LCC50

Ausstattung

Bauform
- Unterbauhaube, Edelstahl

Betriebsart und Leistung
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 350 m³/h
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Umwelt und Sicherheit
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB

Design
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 4W E14
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K

Komfort
- 1 Motor
- 3 Leistungsstufen
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Drucktasten


Maße
- Zum Einbau unter einen Hängeschrank oder an der Wand
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm inkl. Rückstauklappe

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


SIEMENS

iQ300, Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl
LU63LCC50


Maßzeichnungen

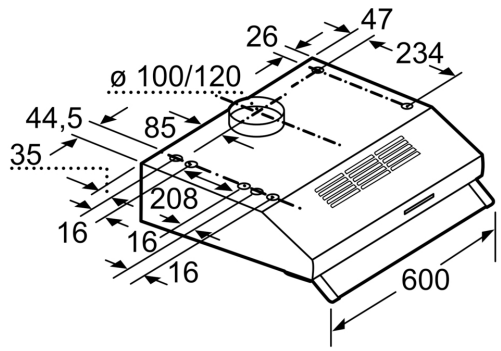

Maße in mm

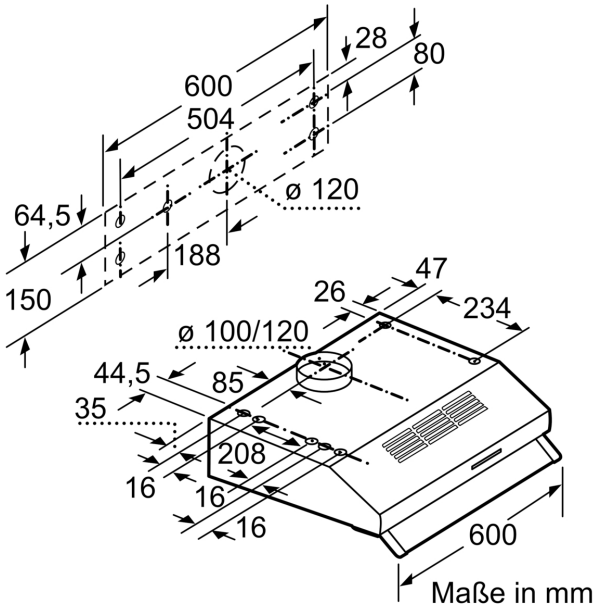

Maße in mm

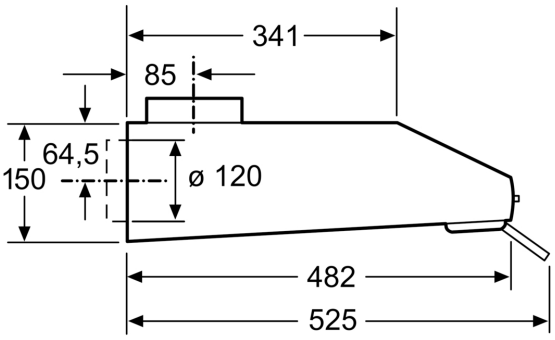

Maße in mm