
Artikeldatenblatt

SCHUKO®-Steckdose mit USB-Ladegerät

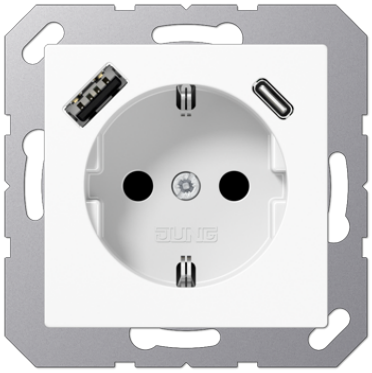

Artikel-Nr.
A 1520-15 CA WW

SCHUKO®-Steckdose mit USB-Ladegerät

mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit 1 USB-Buchse Typ A und 1 USB-Buchse Typ C
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

Ersatzteil:
Abdeckung Art.-Nr.: A 1520-15 CA PL ..

Zubehör:
Rahmen 28 mm Aufbauhöhe Art.-Nr.: A 558.. HBF ..

Technische Daten

Nennspannung:	AC 220 ... 250 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Nennstrom:	16 A
Ausgangsspannung USB:	DC 5 V
Ausgangsstrom USB (gesamt):	3 A
Standby-Leistung:	≤ 25 mW
Umgebungstemperatur:	+5 ... +35 °C
Lager-/Transporttemperatur:	–20 ... +70 °C
Anschlussart:	Federklemmen
eindrähtig:	1,5 ... 2,5 mm²
feindrähtig ohne Aderendhülse:	1,5 ... 2,5 mm²

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

P Individuelle farbige Bedruckung möglich
L Individuelle Lasergravur möglich

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de