Spritzwassergeschützte Anschlusssäule mit Doppelsteckdose, Schutzkontakt und Bodenspieß, schwarz

761-36825

16 A 250 Vac

4 Jahre Garantie



Die Anschlusssäule enthält zwei Steckdosen (16 A/250 Vac) mit Schutzkontakt, Berührungsschutz und Steckklemmen. Die Anschlusssäule hat die Schutzart IP55 und ist mit einem Bodenspieß ausgestattet, der direkt in die Erde geschlagen werden muss. Durch sein funktionales und schönes Design passt die Anschlusssäule perfekt in den Außenbereich, z. B. auf Terrassen und in Außenküchen. Darüber hinaus ist die gesamte Einheit spritzwassergeschützt und deshalb besonders geeignet für die Verwendung in feuchten Räumen und ammoniakreiche Umgebungen.

- fester Sitz des Drahtes durch die hochwertige Steckklemme mit langer Nutzungsdauer, geprüft nach der Norm
- da sich die Leiterentriegelung der Mechanismen an der Vorderseite befindet, kann die Verdrahtung nicht auf die Entriegelung drücken, wenn Sie sie in die Dose einsetzen

Schnellere und einfachere Installation:

- alle Anschlussklemmen befinden sich oben auf dem Sockel:

Niko-Qualität:

- lange Nutzungsdauer, da die Steckklemme bei einem Temperatur- und Leistungsabfall innerhalb der Normgrenzen bleibt

Technische Daten


Spritzwassergeschützte Anschlusssäule mit Doppelsteckdose, Schutzkontakt und Bodenspieß, schwarz.

Handmade product: small deviations in form may occur

- Funktion:
  - Steckdose
  - Steckbüchsen mit großer Kontaktfläche, die sich zum Klemmen nicht auf den Sockel stützen
- Maximaler MCB-Wert: 16 A (1,5 mm²) / 20 A (2,5 mm²) (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
- Anzahl der Mechanismen: 2

- Material der Abdeckung: rostfreier Stahl
- Farbausführung: schwarz
- Farbe RAL (annähernd): 9005
- Oberflächenbehandlung: in der Masse gefärbt
- Verdrahtungsraum:
  - Raum für die Verkabelung 15,7 mm unterhalb des Mechanismus
  - 2 in der Aufputzdose befindliche laterale Halter halten den Mechanismus fest
  - Schnappverbindung hält den verdrahteten Mechanismus am Einbauort
- Eingang: einer zweifacher Kabeleinführung inkl. M20-Kabelverschraubungen
- Klemmen Kabelanschluss : Steckklemmen
- Klemmen Drahtkapazität: 2 x 2.5 mm²
- Position der Klemmen: Oberseite des Sockels
- Geeigneter Drahttyp: starre (massive oder verseilte) und flexible
- Abmantellänge: 14 mm
- Markierungen auf dem Einbaurahmen: unauslöschliche Angabe Rückseite: Abmantellänge
- Chemische Beständigkeit: geprüft und zugelassen für den Einsatz in Umgebungen mit Ammoniakwerten bis zu 20 ppm
- Minimale Umgebungstemperatur: -25 °C
- Maximale Umgebungstemperatur: 55 °C
- Schutzart: die Kombination aus einem Niko Hydro-Mechanismus + spritzwassergeschützten Dose hat bei geschlossenem Schutzkappe den Schutzgrad IP55. Wenn die Steckdose mit einem IP44-Kabel angeschlossen ist, hat sie den Schutzgrad IP44
- Stoßfestigkeit: die Kombination aus einem Hydro-Mechanismus und einer Unter- oder Aufputzdose hat eine Stoßfestigkeit von IK07
- : 347 mm x 83 mm x 68 mm
- Kennzeichnung: CE

Abmessungen

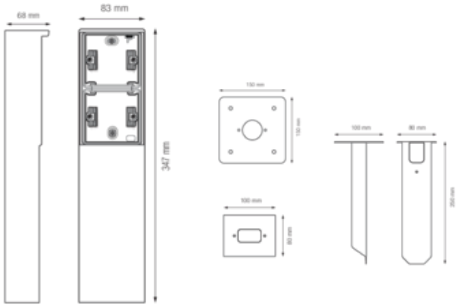

Anschlussplan

