# Serie 4, Einbau-Kühlschrank, 87.4 x 54.1 cm, Flachscharnier KIR212FE0










## Der geräumige Einbaukühlschrank mit Multi Box XXL-Schublade für Obst und Gemüse und Ablagen aus Sicherheitsglas sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel.

- **Geräusch-Effizienzklasse B (30-35dB)**: Genieße die Ruhe für eine entspannte Wohnatmosphäre.
- **Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.**
- **Cool Airflow**: optimale Luftzirkulation und eine konstante Temperatur im Kühlbereich.
- **Made in Germany**: hohe Qualitätsstandards und sorgfältige Tests für dauerhafte Zufriedenheit.
- **Sicherheitsglasablagen**: sichere Lagerung dank besonders stabiler und bruchsicherer Ablageflächen.

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse[1]: | E |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): | 92 kWh/Jahr |
| Volumen des Gefrierbereichs: | 0 l |
| Volumen des Kühlbereichs: | 136 l |
| Geräuschwert: | 35 dB(A) re 1 pW |
| Geräusch-Effizienzklasse: | B |
| Bauform: | Einbau |
| Dekorrahmen/ - platte: | Möglich mit Zubehör |
| Höhe: | 874 mm |
| Gerätebreite: | 541 mm |
| Gerätetiefe: | 548 mm |
| Nischenmaße für Installation (H x B x T): | 880x560x550 mm |
| Nettogewicht: | 30.4 kg |
| Absicherung: | 10 A |
| Türanschlag: | Rechts wechselbar |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Länge Anschlusskabel: | 230 cm |
| Anzahl Verdichter: | 1 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: | 1 |
| Innenlüfter: | Nein |
| Scharniere wechselbar: | Ja |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: | 2 |
| Flaschenregale: | Nein |
| EAN-Nummer: | 4242005349845 |
| Marke: | Bosch |
| Internationale Bestellbezeichnung: | KIR212FE0 |
| Produktkategorie: | Kühlschrank |
| Gerätetyp: | Vollintegriert |

**Sonderzubehör**

| | |
|---|---|
| KFZ20AX0 | Türfront mit Alu-Dekorrahmen |
| KFZ20SX0 | Edelstahl-Türfront |
| KSZB6R00 | Flaschenablage |
| KSZGGM00 | Butterdose |

4 242005 349845

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

# Serie 4, Einbau-Kühlschrank, 87.4 x 54.1 cm, Flachscharnier KIR212FE0

## Der geräumige Einbaukühlschrank mit Multi Box XXL-Schublade für Obst und Gemüse und Ablagen aus Sicherheitsglas sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel.

**Highlights**
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 874x541x548 mm
- Energieeffizienzklasse[1]: E
- Volumen des Kühlbereichs: 136 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Frischesystem: VitaFresh
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach
- Nettogewicht: 30,4 kg

**Allgemein**
- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente:
- Energieeffizienzklasse[2]: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 92 kWh/Jahr
- Volumen des Kühlbereichs: 136 l
- Volumen des Gefrierbereichs: 0 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Klimaklasse (EU 2017/1369): Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch
- Spannung: 220-240 V

**Größe und Gewicht**
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 874x541x548 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 950x620x640 mm
- Nischenhöhe minimal: 880 mm
- Nischenhöhe maximal: 880 mm
- Nischenbreite minimal: 560 mm
- Nischenbreite maximal: 560 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 30,4 kg
- Bruttogewicht: 33,1 kg
- Länge Anschlusskabel: 230 cm

**Spezifische Funktionen**
- Frischesystem: VitaFresh
- Extrem leise
- Super Kühlen
- Art Display: LED-Anzeige
- Liste der Warnmeldungen: Offene Tür Kühlfach


**Kühlteil**
- Anzahl Ablageflächen Kühlteil: 3
- Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: 2
- Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 2
- Beleuchtung im Kühlteil: LED

**Gefrierteil**
- Sternekennzeichnung: Nein

**Vernetzung**


[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
[2] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


# Serie 4, Einbau-Kühlschrank, 87.4 x 54.1 cm, Flachscharnier
# KIR212FE0




**A:** Lufteinlass ≥ 200 cm²; Belüftungsoptionen

**B:** Luftauslass ≥ 200 cm²; Belüftungsoptionen

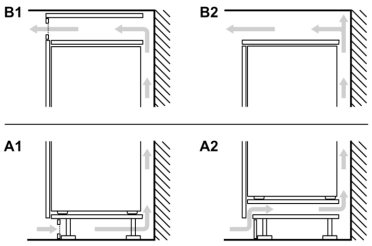


**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Gewicht


**A:** Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

**B:** Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

**C:** Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


**D:** Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 1500-1750 | 22 | 22 | B+5 / C+5 |
| 720-1400 | 19 | 19 | |
| **A1** | 15 | 19 | |
| **A2** | 15 | 19 | |

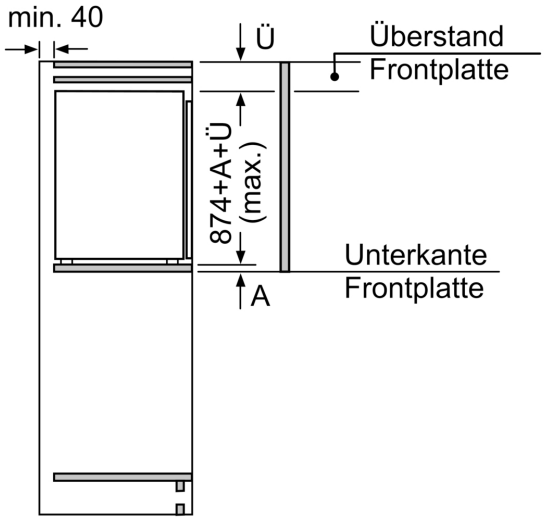


Maße in mm


Maße in mm




**A:** ≥ 560 mm (empfohlen)

**B:** Steckdose

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




| F | R | X |
|---|---|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.